



艾玛压缩机在国内具有较完善的经销商服务体系及5个公司直属售后服务办事处，海外40多个国家分布约130家经销商。可有效对接客户及国内外各种订单，并提供及时有效的售后服务。

AirHorse 艾玛

广州艾玛压缩机有限公司

办公室：广州市天河区粤垦路611-619号力达广场A1栋608-610室

工厂：广州市增城区中新镇迳贝路8号

电话：020-38090459 / 32376170 传真：020-38090400 / 32376096



▲ 微信

www.ahaircompressor.com

export@ahaircompressor.com



HIGH EFFICIENT ENERGY SAVING
高效节能空压机

AirHorse®
艾玛压缩机



广州艾玛压缩机有限公司
GUANGZHOU AIRHORSE COMPRESSOR CO.,LTD

*免责声明：本参数表仅供参考，本公司可能对相关参数进行调整，如有变动，恕不另行通知，若有不明处，欢迎来电询问。



您的选择·我们的承诺

广州艾玛压缩机有限公司位于广东省广州市，是一家集研发、生产、销售为一体的专业的高效节能空气压缩机的研发生产型企业。

我公司具备完善的空压机生产资质，拥有全国工业产品生产许可证和GCCA产品质量安全认证证书，并且通过ISO9001国际质量体系认证。产品在性能及安全指标上符合GC009G01的要求，是为CNAS中国认可产品，同时产品能效经国家权威机关检测验证，所生产设备均达到国家一级能效标准。

公司以“以质量求生存、求发展，以服务求信誉、求效益”作为企业发展理念，“引领行业变革，创造节能未来”作为公司的发展目标，始终紧抓可持续发展路线，坚持

独立自主的系统研发，生产新一代的高效节能型空压机组。在技术上不断进行创新。与此同时，公司严格把控生产工作流程，使产品质量过硬，节能效果显著，并坚持合理价格，自产品上市以来受到广大客户的广泛好评。

我公司目前主要产品包括永磁变频螺杆空气压缩机，永磁变频双螺杆空气压缩机，干式无油螺杆鼓风机等节能性高的产品系列。

公司引进德国螺杆式空压机先进生产技术，秉持“科学管理、精益求精、注重细节、守约诚信”的质量方针，“一切以客户满意”为服务理念，同时，公司打造一支为客户提供24小时“服务+”的成熟团队，让客户更省心、更省电、更省钱。



高新企业认证



欧洲品牌注册证书




产品质量证书



知识产权证书



节能认证

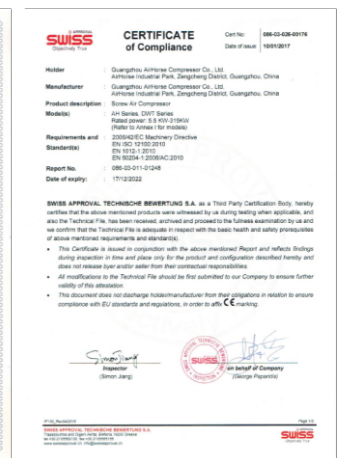


CE认证



ISO 认证



ISO 认证

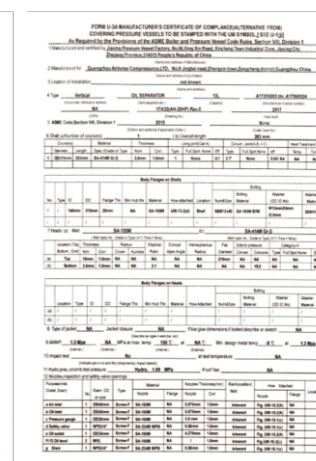

ASME 认证 - 油气筒




ASME 认证 - 储气罐




高效机头 (德国技术)

采用欧洲原装进口主机，强大的心脏决定了整机优异的性能，确保了更大的排气量，更高的效率，更稳的可靠性和更长的运行寿命。其最优的螺杆线速度及压缩效率，使整机振动最大限度降低，高精度加工的转子，有效延长了运动部件的寿命。

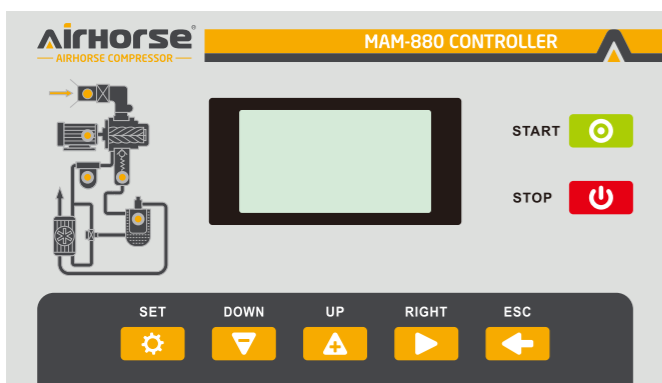


控制面板 (中, 英, 俄, 西班牙语等可用)

该艾玛控制系统提供了单点控制和访问您的压缩空气系统，为您提供最具成本效益的维护计划，确保无故障运行，集成多功能显示和控制等特点。

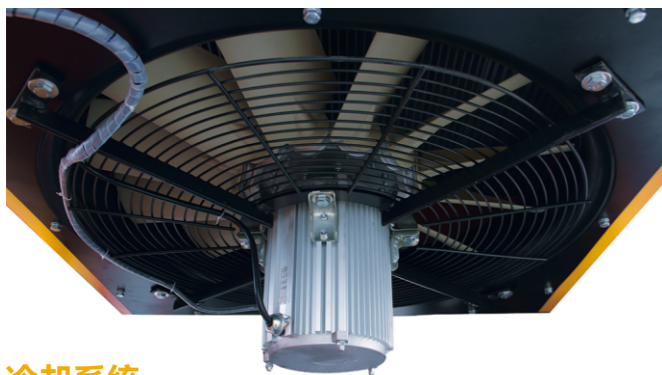


冷却系统

超大换热面积设计，有效防止机器高温，减少因高温而引起积碳现象。内壁放防腐处理，能适应更恶劣的工况，延长使用寿命。

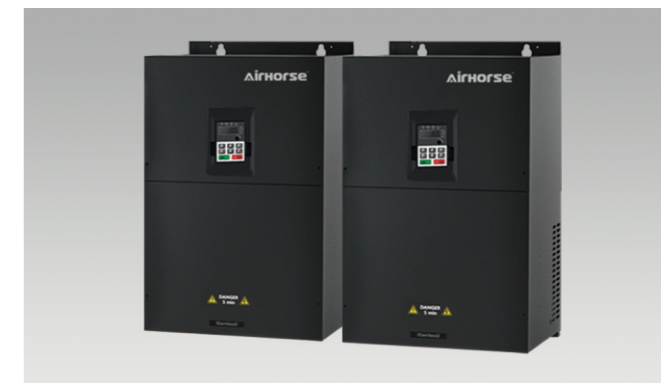


高性能变频器

空压机传统的调速方法是通过调节入口阀门来调节进风量，其输入功率大，且大量的能源消耗在阀门的载流过程中。当使用变频器调速时，如果流量要求减小，通过降低主机转速即可满足要求。

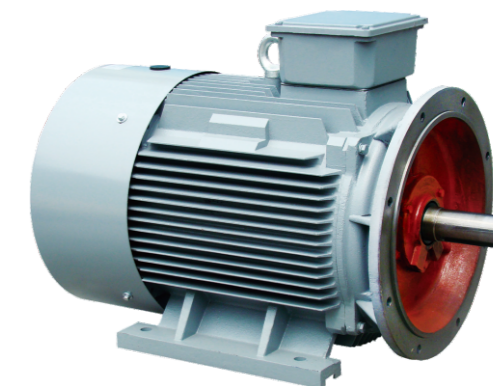

高性能电机

采用知名品牌高性能电机，防护等级IP55，绝缘等级F级，效率高出同类产品的3%-5%，即使在较恶劣的工作环境下也能正常工作。

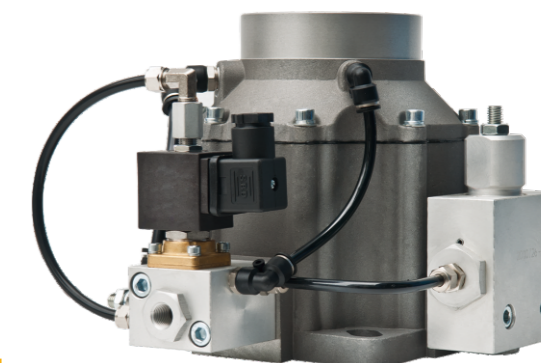

进气阀

世界知名品牌，可根据系统用气量要求自动调节气量，保证设备运行平稳及降低运行费用，节约能源；全自动加载/卸载，具有自动停机保护功能；易损件少-维护工作少；尺寸大，压降小，吸气量大。



工频螺杆压缩机

艾玛是世界上顶级螺杆机制造商之一，其制造生产出来的机器，经济可靠、耐用。采用德国原装机头，能够为您提供值得信赖的高质量的压缩空气，具有低噪音，高效，节能等优点。设计优雅美观紧凑，易于安装，操作和维护。



型号	电机功率 (KW)	排气压力 (Mpa)	排气量 (m ³ /min)	出口管径	外形尺寸 L×W×H(mm)	重量 (Kg)
AHB-5A	4	0.8	0.55	G3/4"	920×600×690	136
AHB-7A	5.5	0.7	0.85	G1/2"	860×730×960	170
		0.8	0.75			
AHB-10A	7.5	0.7	1.2	G1/2"	860×730×960	210
		0.8	1.1			
		1.0	0.9			
		1.2	0.7			
AHB-15A	11	0.7	1.6	G3/4"	940×800×1075	260
		0.8	1.5			
		1.0	1.3			
		1.2	1.1			
AHB-20A	15	0.7	2.5	G3/4"	940×800×1075	305
		0.8	2.3			
		1.0	2.1			
		1.2	1.9			
AHB-25A	18.5	0.7	3.2	G1"	1200×950×1150	400
		0.8	2.9			
		1.0	2.6			
		1.2	2.2			
AHD-30A	22	0.7	3.8	G1"	1200×900×1150	415
		0.8	3.6			
		1.0	3.2			
		1.2	2.8			
AHD-50A	37	0.7	6.8	G1 1/2"	1560×1000×1365	630
		0.8	6.2			
		1.0	5.6			
		1.2	4.9			
AHD-75A	55	0.7	10.0	G2"	1800×1160×1490	870
		0.8	9.1			
		1.0	8.5			
		1.2	7.6			
AHD-100A	75	0.7	13.5	G2"	1800×1160×1490	900
		0.8	12.6			
		1.0	11.2			
		1.2	10.0			
AHD-120A	90	0.7	16.1	G2"	2100×1400×1780	1900
		0.8	15.0			
		1.0	13.8			
		1.2	12.3			
AHD-150A	110	0.7	21	G2 1/2"	2500×1450×1800	2150
		0.8	19.8			
		1.0	17.0			
		1.2	15.3			
AHD-175A	132	0.7	25.2	G2 1/2"	2700×1550×1800	3150
		0.8	24.0			
		1.0	21.0			
		1.2	18.3			
AHD-220A	160	0.7	28.7	G2 1/2"	2700×1550×1800	3250
		0.8	27.6			
		1.0	24.6			
		1.2	21.5			
AHD-250A	185	0.7	32.0	DN80	2800×1800×1950	3450
		0.8	30.5			
		1.0	27.5			
		1.2	24.8			
AHD-300A	220	0.7	36.7	DN80	2800×1800×1950	3850
		0.8	34.5			
		1.0	30.2			
		1.2	27.8			
AHD-350A	250	0.7	42.0	DN80	3250×2100×2300	4250
		0.8	40.5			
		1.0	38.1			
		1.2	34.6			



德威特 SMART 款工频螺杆压缩机

精简配置和机箱尺寸，布局更简介，整机外形尺寸比常规工频机要小，占地空间更小，为客户省钱。



型号	电机功率 (KW)	排气压力 (Mpa)	排气量 (m ³ /min)	出口管径	外形尺寸 L×W×H(mm)	重量 (Kg)
AHS-7A	5.5	0.7	0.85	G1/2"	800×650×840	170
		0.8	0.75			
AHS-10A	7.5	0.7	1.2	G1/2"	800×650×840	182
		0.8	1.1			
		1.0	0.9			
		1.2	0.7			
AHS-15A	11	0.7	1.6	G3/4"	940×720×1020	260
		0.8	1.5			
		1.0	1.3			
		1.2	1.1			
AHS-20A	15	0.7	2.5	G3/4"	940×720×1020	305
		0.8	2.3			
		1.0	2.1			
		1.2	1.9			
AHS-25A	18.5	0.7	3.2	G1"	1200×950×1135	400
		0.8	2.9			
		1.0	2.6			
		1.2	2.2			
AHS-30A	22	0.7	3.8	G1"	1200×950×1135	410
		0.8	3.6			
		1.0	3.2			
		1.2	2.8			
AHS-40A	30	0.7	5.2	G1"	1420×900×1390	560
		0.8	5.0			
		1.0	4.5			
		1.2	3.8			
AHS-50A	37	0.7	6.8	G1 1/2"	1420×900×1390	610
		0.8	6.2			
		1.0	5.6			
		1.2	4.9			
AHS-60A	45	0.7	7.3	G1 1/2"	1420×900×1390	680
		0.8	7.0			
		1.0	6.0			
		1.2	5.6			
AHS-75A	55	0.7	10.0	G2"	1730×1100×1650	1090
		0.8	9.1			
		1.0	8.5			
		1.2	7.1			
AHS-100A	75	0.7	13.5	G2"	1730×1100×1650	1240
		0.8	12.6			
		1.0	11.2			
		1.2	10.0			



艾玛永磁变频螺杆机

节能、环保，是对当今工业产品新的技术挑战，成为立足21世纪空压机行业的最大使命。为迎合时代的需求，领先同行，广州艾玛压缩机以满足客户需求为技术发展之核心，不断开发研制领先时代潮流的先进螺杆压缩机。艾玛压缩机永磁变频系列，运行可靠、低噪音、寿命长、效率高、更节能，产品产销全球100多个国家和地区。



型号	电机功率 (KW)	排气压力 (Mpa)	排气量 (m ³ /min)	出口管径	外形尺寸 L×W×H(mm)	重量 (Kg)
BPM-10A	7.5	0.8	1.1	G1/2"	800×650×840	182
		1.0	0.9			
BPM-20A	15	0.8	2.3	G3/4"	940×720×1020	277
		1.0	2.0			
BPM-30A	22	0.8	3.8	G1"	1200×950×1135	410
		1.0	3.6			
BPM-40A	30	0.8	5.2	G1"	1200×950×1135	460
		1.0	4.8			
BPM-50A	37	0.8	6.5	G1 1/2"	1420×900×1390	610
		1.0	5.7			
EPM-60A	45	0.8	7.5	G1 1/2"	1560×1000×1365	830
		1.0	6.8			
		1.2	5.6			
EPM-75A	55	0.8	10.5	G2"	1800×1070×1490	1120
		1.0	8.9			
		1.2	7.6			
EPM-100A	75	0.8	13.5	G2"	1800×1070×1490	1290
		1.0	11.5			
		1.2	10.0			
EPM-120A	90	0.8	16.5	DN65	2100×1400×1780	1900
		1.0	13.7			
		1.2	12.3			
EPM-150A	110	0.8	20.5	DN65	2500×1450×1800	2300
		1.0	17.9			
		1.2	15.3			
EPM-175A	132	0.8	24.0	DN80	2700×1550×1800	3150
		1.0	21.3			
		1.2	18.3			
EPM-220A	160	0.8	28.5	DN80	2700×1550×1800	3250
		1.0	25.5			
		1.2	21.5			
EPM-250A	185	0.8	32	DN100	2800×1800×1950	3450
		1.0	27.5			
		1.2	25.1			
EPM-300A	220	0.8	37.5	DN100	2800×1800×1950	3850
		1.0	31.5			
		1.2	28.2			
EPM-350A	250	0.8	42.2	DN100	3250×2100×2300	4250
		1.0	38.5			
		1.2	34.9			



艾玛永磁变频双级螺杆机

SLPM系列采用两个独立永磁电机驱动，全程智能控制，通过控制级间压力，使主机在不同转速，不同压力的情况下，始终运行在最佳级间压力点。运行时自动计算出各自的最佳运转速度，通过最好的匹配平衡压缩比，压缩机始终处于最佳运行状态，获得最好效率。



型号	电机功率 (KW)	排气压力 (Mpa)	排气量 (m ³ /min)	出口管径	外形尺寸 L×W×H(mm)	重量 (Kg)
SLPM-60A	45	0.6	11.06	G2"	2000×1400×1800	1980
		0.8	9.92			
		1.0	8.97			
SLPM-75A	55	0.6	13.35	G2"	2000×1400×1800	2180
		0.8	12.44			
		1.0	10.88			
SLPM-100A	75	0.6	17.06	G2"	2000×1400×1800	2280
		0.8	15.61			
		1.0	14.06			
SLPM-120A	90	0.6	23.07	DN65	2200×1600×1850	3200
		0.8	20.42			
		1.0	18.64			
SLPM-150A	110	0.6	26.72	DN65	2200×1600×1850	3360
		0.8	24.75			
		1.0	20.94			
SLPM-175A	132	0.6	29.75	DN80	2600×1700×2100	3450
		0.8	27.2			
		1.0	23.79			
SLPM-220A	160	0.6	35.57	DN80	2600×1700×2100	3850
		0.8	32.69			
		1.0	27.99			
SLPM-250A	185	0.6	38.6	DN100	3250×2100×2300	4700
		0.8	38.5			
		1.0	34.89			
SLPM-300A	220	0.6	44.0	DN100	3250×2100×2300	5500
		0.8	43.75			
		1.0	38.35			
SLPM-350A	250	0.6	53.0	DN100	4200×2100×2300	6800
		0.8	51.0			
		1.0	41.0			
SLPM-380A	280	0.6	60.0	DN125	4200×2100×2300	7200
		0.8	57.0			
		1.0	51.0			
SLPM-420W	315	0.6	65.0	DN125	4500×2300×2300	7800
		0.8	62.0			
		1.0	56.0			
SLPM-480W	355	0.6	75.0	DN125	4500×2300×2300	8500
		0.8	73.0			
		1.0	64.0			
SLD-540W	400	0.6	84.0	DN150	4500×2300×2300	9000
		0.8	82.0			
		1.0	72.0			



艾玛低压螺杆机

节能、环保，是对当今工业产品新的技术挑战，成为立足21世纪空压最大使命。为迎合时代的需求，领先同行，广州艾玛压缩机以满足客户需求为技术发展的之核心，不断开发研制领先时代潮流的先进螺杆压缩机。艾玛压缩机工频低压机系列，运行可靠、低噪音、寿命长、效率高、更节能，产品畅销全球100多个国家和地区。



型号	功率 (KW)	马力 (HP)	排气量 (m ³ /min)	压力 (Bar)	出口尺寸	外形尺寸 L×W×H(mm)	重量 (Kg)
AHL-20A	15	20	3.8	3	G1	1200×900×1150	460
			3.65	4			
AHL-30A	22	30	5.8	3	G1 1/2	1560×1000×1365	645
			5.5	4			
AHL-50A	37	50	10	3	G2	1800×1160×1490	900
			7.6	4			
			7.3	5			
AHL-60A	45	60	12.8	3	G2	2100×1400×1780	1300
			9.8	4		1800×1160×1490	940
			9.6	5		1800×1160×1490	940
AHL-75A	55	75	19	2	G2 1/2	2700×1550×2100	2750
			16	3	G2	2100×1400×1780	1450
			12.5	4	G2	1800×1160×1490	1100
AHL-100A	75	100	12.3	5	G2	1800×1160×1490	1100
			28.58	2	DN80	3100×1750×2250	3050
			20	3	G2 1/2	2500×1450×1800	2050
AHL-120A	90	120	15.7	4	G2	2100×1400×1780	1500
			15.4	5	G2	2100×1400×1780	1500
			23	3	G2 1/2	2700×1550×1800	2350
22.5	4	2700×1550×1800	2350				
19.3	5	2500×1450×1800	2150				
AHL-150A	110	150	28.6	3	DN80	2800×1800×1950	3300
			28.3	4	DN80	2800×1800×1950	3300
			22.2	5	G2 1/2	2700×1550×1800	2650
AHL-175A	132	175	39	3	DN80	3700×2150×2250	4700
			31.1	4	G2 1/2	2700×1550×1800	3150
			27.9	5	G2 1/2	2700×1550×1800	3150
AHL-220A	160	220	43	3	DN80	3700×2150×2250	4700
			38.9	4		3700×2150×2250	4700
			31.4	5		2800×1800×1950	3450
AHL-250A	185	250	43	3	DN125	3700×2150×2250	5000
			42.7	4		3700×2150×2250	5000
			38.9	5		3250×2100×2300	4050




艾玛无油螺杆鼓风机

无油螺杆鼓风机的内部气路经过优化降低了压降和空气湍流。

节约因素：① 内部压缩 ② 一体化齿轮箱 ③ 顺畅的消音器 ④ 进气过滤器

一旦交付即可投入使用。完整的供应范围不需要客户进行任何额外采购，一定程度简化安装过程，节省您的时间和成本。可直接安装到现有的压缩管路，直接启动和运行。

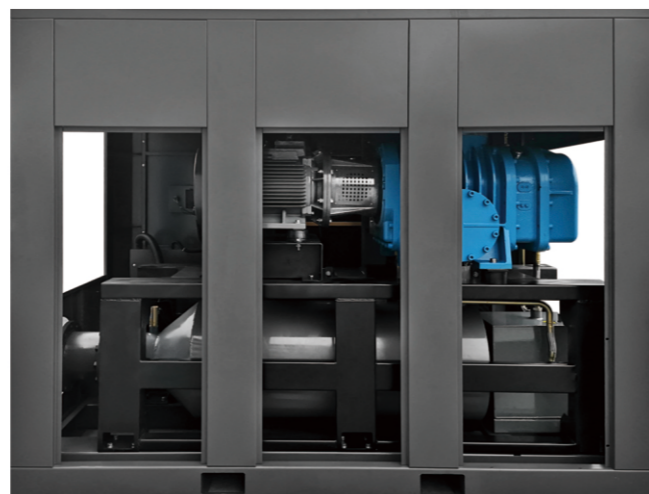

型号	压力 (Bar)	排气量 (m ³ /min)	电机功率 (KW)	排气口尺寸	外形尺寸 L×W×H(mm)	重量 (KG)
AHG-30A-4	0.4	23.9	22	DN150	2090×1180×1940	1850
AHG-30A-6	0.6	17.2	22	DN150	1900×1180×1740	1850
AHG-30A-8	0.8	12.6	22	DN150	1900×1180×1740	1850
AHG-30A-10	1.0	12.4	22	DN150	1900×1180×1740	1850
AHG-40A-4	0.4	28.4	30	DN150	2090×1180×1940	1850
AHG-40A-6	0.6	25.5	30	DN150	2090×1180×1940	1850
AHG-40A-8	0.8	18.9	30	DN150	1900×1180×1740	1900
AHG-40A-10	1.0	15.4	30	DN150	1900×1180×1740	1900
AHG-40A-12	1.2	12.3	30	DN150	1900×1180×1740	1900
AHG-50A-4	0.4	35	37	DN250	2090×1180×1940	2900
AHG-50A-6	0.6	31.3	37	DN250	2090×1180×1940	2900
AHG-50A-8	0.8	25.1	37	DN150	2090×1180×1940	1950
AHG-50A-10	1.0	18.85	37	DN150	1900×1180×1740	1950
AHG-50A-12	1.2	16.8	37	DN150	1900×1180×1740	1950
AHG-50A-15	1.5	12.2	37	DN150	1900×1180×1740	1950
AHG-60A-4	0.4	42.8	45	DN250	2090×1180×1940	2900
AHG-60A-6	0.6	34.7	45	DN250	2090×1180×1940	2900
AHG-60A-8	0.8	31	45	DN250	2090×1180×1940	2900
AHG-60A-10	1.0	27.5	45	DN150	2090×1180×1940	2000
AHG-60A-12	1.2	23.4	45	DN150	2090×1180×1940	2000
AHG-60A-15	1.5	16.6	45	DN150	1900×1180×1740	2000
AHG-75A-4	0.4	59.6	55	DN250	2250×1400×2020	2950
AHG-75A-6	0.6	50.3	55	DN250	2250×1400×2020	2950
AHG-75A-8	0.8	38.4	55	DN250	2090×1180×1940	2950
AHG-75A-10	1.0	34.1	55	DN250	2090×1180×1940	2950
AHG-75A-12	1.2	30.3	55	DN250	2090×1180×1940	2950
AHG-75A-15	1.5	23.7	55	DN150	2090×1180×1940	2950
AHG-100A-4	0.4	77.7	75	DN300	2450×1430×2231	3350
AHG-100A-6	0.6	66.2	75	DN250	2250×1400×2020	3000
AHG-100A-8	0.8	56.6	75	DN250	2250×1400×2020	3000
AHG-100A-10	1.0	49.7	75	DN250	2250×1400×2020	3000
AHG-100A-12	1.2	36.5	75	DN250	2250×1400×2020	3000
AHG-100A-15	1.5	33.3	75	DN250	2250×1400×2020	3000
AHG-120A-4	0.4	90.7	90	DN300	2450×1430×2231	3380
AHG-120A-6	0.6	77.2	90	DN300	2450×1430×2231	3380
AHG-120A-8	0.8	58.9	90	DN250	2450×1430×2231	3100
AHG-120A-10	1.0	58.5	90	DN250	2450×1430×2231	3100
AHG-120A-12	1.2	49.3	90	DN250	2450×1430×2231	3100
AHG-120A-15	1.5	37.2	90	DN250	2250×1400×2020	3100
AHG-150A-4	0.4	100.7	110	DN300	2600×1430×2231	3450
AHG-150A-6	0.6	90.1	110	DN300	2600×1430×2231	3450
AHG-150A-8	0.8	76.8	110	DN300	2600×1430×2231	3450
AHG-150A-10	1.0	65.3	110	DN300	2450×1430×2231	3450
AHG-150A-12	1.2	58.1	110	DN250	2450×1430×2231	3150
AHG-150A-15	1.5	48.2	110	DN250	2450×1430×2231	3150
AHG-175A-6	0.6	100	132	DN300	2600×1430×2231	3550
AHG-175A-8	0.8	89.7	132	DN300	2600×1430×2231	3500
AHG-175A-10	1.0	79.5	132	DN300	2600×1430×2231	3550
AHG-175A-12	1.2	64.8	132	DN300	2450×1430×2231	3550
AHG-175A-15	1.5	56.9	132	DN250	2450×1430×2231	3250
AHG-220A-8	0.8	99.6	160	DN300	2900×1430×2231	3600
AHG-220A-10	1.0	89.1	160	DN300	2900×1430×2231	3600
AHG-220A-12	1.2	85.3	160	DN300	2900×1430×2231	3600
AHG-220A-15	1.5	63.5	160	DN300	2900×1430×2231	3600
AHG-250A-10	1.0	98.5	185	DN300	2900×1430×2231	3700
AHG-250A-12	1.2	88.6	185	DN300	2900×1430×2231	3700
AHG-250A-15	1.5	81.1	185	DN300	2900×1430×2231	3700



艾玛水润滑无油螺杆机



型号	排气压力 (Mpa)	流量 (m³/min)	电机功率 (KW/HP)	噪音 (dB)	冷却水进出口	冷却水量 (T/H)	润滑水量 (L)	空气出口	重量 (KG)	外形尺寸 L×W×H (mm)
AHW-10A	0.8	1.17	7.5/10	57	3/4"	2	10	3/4"	470	900x800x1200
	1.0	1.05								
	1.25	0.81								
AHW-15A	0.8	1.72	11/15	60	1"	2.5	26	3/4"	580	1300x900x1300
	1.0	1.42								
	1.25	1.1								
AHW-20A	0.8	2.43	15/20	60	1"	3.5	26	1"	620	1300x900x1300
	1.0	2.17								
	1.25	1.8								
AHW-25A	0.8	3.13	18.5/25	63	1"	4	30	1"	680	1400x1100x1300
	1.0	2.82								
	1.25	2.05								
AHW-30A	0.8	3.7	22/30	63	1"	5	30	1"	730	1400x1100x1300
	1.0	3.21								
	1.25	2.78								
AHW-40A	0.8	5.2	30/40	66	1 1/2"	7	40	1 1/2"	1100	1500x1100x1350
	1.0	4.43								
	1.25	3.63								
AHW-50A	0.8	6.5	37/50	66	1 1/2"	9	40	1 1/2"	1150	1500x1100x1350
	1.0	5.33								
	1.25	4.77								
AHW-60W	0.8	8.3	45/60	68	1 1/2"	10	90	2"	1390	1800x1360x1620
	1.0	6.3								
	1.25	5.56								
AHW-75W	0.8	10.3	55/75	69	1 1/2"	12	100	2"	1470	1800x1360x1620
	1.0	8.55								
	1.25	7.67								
AHW-100W	0.8	13	75/100	72	1 1/2"	18	100	2"	1650	1800x1360x1620
	1.0	11.5								
	1.25	9.7								
AHW-120W	0.8	16.6	90/120	73	1 1/2"	20	120	2 1/2"	2350	2200x1550x1800
	1.0	14.66								
	1.25	12.6								
AHW-150W	0.8	20.2	110/150	77	2"	24	120	2 1/2"	2480	2200x1550x1800
	1.0	16.66								
	1.25	15.56								
AHW-175W	0.8	22.52	132/175	77	2"	30	120	2 1/2"	2600	2200x1550x1800
	1.0	19.97								
	1.25	16.9								
AHW-220W	0.8	28.11	160/220	79	3"	35	160	3"	3750	2700x1830x1850
	1.0	25.45								
	1.25	22.52								
AHW-250W	0.8	33.97	185/250	79	3"	38	160	3"	3900	2700x1830x1850
	1.0	29								
	1.25	25.21								
AHW-300W	0.8	39.67	220/300	80	4"	47	200	4"	4250	2700x1830x1850
	1.0	36.75								
	1.25	29.63								
AHW-350W	0.8	45	250/350	80	4"	53	200	4"	4650	2700x1830x1850
	1.0	39.67								
	1.25	33.97								



艾玛激光切割专用螺杆机

- ✓ 移动集成一体式空压机站，集成了储气罐、冷干机、后端高精过滤器。客户接电即可使用。
- ✓ 专为激光切割机研发的产品，占地小、气压稳定、高效节能。



型号	电机功率 (KW)	排气压力 (Mpa)	排气量 (m ³ /min)	出口管径	外形尺寸 L×W×H(mm)	重量 (Kg)
AHB-30A	22	1.6	1.75	G1"	1200×950×1150	410
AHB-40A	30	1.6	2.45	G1"	1400×930×1280	560
AHB-50A	37	1.6	3.3	G1 1/2"	1500×990×1420	610
AHB-60A	45	1.6	4.3	G1 1/2"	1500×990×1420	680
AHB-75A	55	1.6	5	G2"	1730×1100×1610	1090
AHB-100A	75	1.6	7	G2"	1730×1100×1610	1240



艾玛四合一激光切割专用螺杆机

应用领域

常应用于激光设备、石油化工、金属制品、汽修行业、喷涂喷漆、精密机械、模具行业。



型号	电机功率 (KW)	排气压力 (Mpa)	排气量 (m ³ /min)	出口管径	外形尺寸 L×W×H(mm)	重量 (Kg)
AHB-10A	7.5	1.6	0.6	G1/2"	1900×730×1520	425
AHB-15A	11	1.6	0.9	G3/4"	1900×800×1630	475
AHB-20A	15	1.6	1.2	G3/4"	2000×800×1800	540



艾玛螺杆真空泵

- ✔ 真空泵采用新一代的螺杆型线，螺杆转子齿形精度优于业界，轻载运作。
- ✔ 超凡的一体式螺杆主机结构，电机直接驱动，无传动损失，可以获得近100%的传动效率。
- ✔ 电机采用高矫顽力，耐高温永磁体，保证150°C不消磁。
- ✔ 超一级能效，电机效率高达98%以上，符合IEC 60034-30-1:2014《变速交流电动机》IE5水平。
- ✔ 矢量变频控制，响应迅捷，合理分配电流值，转矩提升效果更加优异。
- ✔ 无极变速，宽频调速范围，弱磁控制是一般永磁电机的一倍，易于变频控制，动态响应性能好，可以快速大范围响应调节，也可精确调节控制真空度。
- ✔ 真空泵在操作过程中，保持设定压力，根据客户现场调整其电机转速以维持定点压力，与传统技术相比，实现节能50%以上。
- ✔ 真空泵系统无论是在工艺循环期间、抽空循环期间，还是机器空转期间，仅在工艺需要时才提供峰值性能，确保实现最大幅度的降低能耗和维护成本。

型号	电机功率 (KW)	抽气量 (m ³ /hr)	极限真空度 (mbar)	进气口尺寸	出气口尺寸	外形尺寸 L×W×H(mm)	重量 (kg)
SVP5-6	5.5	360	0.65	DN80	DN80	1450×900×1260	580
SVP7-10	7.5	570	0.65	DN80	DN80	1450×900×1260	620
SVP11-12	11	730	0.65	DN80	DN80	1600×1000×1450	790
SVP15-15	15	890	0.65	DN80	DN80	1600×1000×1450	960
SVP22-22	22	1350	0.65	DN100	DN100	2000×1250×1700	1360
SVP30-27	30	1580	0.65	DN100	DN100	2000×1250×1700	1510
SVP37-33	37	1950	0.65	DN100	DN100	2000×1250×1700	1700
SVP45-42	45	2480	0.65	DN125	DN125	2100×1320×1950	2450
SVP55-64	55	3830	0.65	DN150	DN200	2926×1720×2010	3660
SVP75-75	75	4490	0.65	DN200	DN200	2926×1900×2200	4300
SVP90-91	90	5460	0.65	DN250	DN200	2926×1900×2200	4550
SVP110-105	110	6300	0.65	DN250	DN200	2926×1900×2200	4910



应用领域

广泛应用于玻璃加工、电子半导体、陶瓷制砖、造纸纸托、印刷印染、食品包装、木材加工、烟草生产、制瓶制罐、复合材料、高空模拟、航空航天行业等。

